



**CORIAN® SOLID SURFACE**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ  
ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ І ДИЗАЙНЕРІВ**



*Шановний Партнере.*

*Дякуємо Вам за вибір Corian® Solid Surface для  
специфікації Вашого проекту.*

*У цьому документі ми представимо зразок специфікації  
для виробів з Corian® Solid Surface для комерційних пропозицій.*

*В даній специфікації докладно описується оснащення і  
установка конструкцій Corian® Solid Surface з монолітного  
полімеру з мінеральним наповненням, які включають  
листові матеріали, раковини, оздоблювальні  
деталі, кольорові інструкції і термоформування.*

*Використовуйте цей документ зі специфікаціями як  
інструмент для копіювання і вставки, щоб створити  
власну специфікацію проекту Corian® Solid Surface.*

*З повагою*

*Група технічного маркетингу Corian® Design EMEA*



## **ЗМІСТ**

### **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА**

#### **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПО CORIAN®**

РОЗМІРИ І КОЛЬОРИ ЛИСТІВ CORIAN®

МИЙКИ CORIAN®

РАКОВИНИ CORIAN®

ВАННИ CORIAN®

ДУШОВІ ПІДДОНИ CORIAN®

ПОСИЛАННЯ НА КОРИСНІ ПРОДУКТИ CORIAN®

#### **СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТОСУВАННЯ**

КУХОННІ РОБОЧІ ПОВЕРХНІ, ОСТРОВИ І РОБОЧІ СТІЛЬНИЦІ З МИЙКАМИ

СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

РЕСЕПШН

СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ

БАРНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ СТОЙКИ

СТІЙКИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

ОБЛИЦЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ СТІН

ІНТЕР'ЄР ВІКОН - ПІДВІКОННЯ

ДУШОВІ СТІНИ

ЗОВНІШНЄ ОБЛИЦЮВАННЯ

#### **ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ**

ЗВЕДЕНІ І КВАДРАТНІ БОРТИКИ І ФАРТУХИ

ІНКРУСТАЦІЯ

ГРАВІЮВАННЯ

ОСВІТЛЕННЯ

ТЕРМОФОРМУВАННЯ

ПРИКЛАДИ КРОМКИ

ПРИКЛАДИ ПРИСТІННОГО БОРТИКА

#### **ДОДАТКИ (Приклади креслень)**

КУХОННІ РОБОЧІ ПОВЕРХНІ, ОСТРОВИ І РОБОЧІ СТІЛЬНИЦІ З МИЙКАМИ

РЕСЕПШН

СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ

СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

СТІЛЬНИЦІ



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА

Цей документ задуманий як корисний інструмент для створення специфікацій з Corian® Solid Surface.

Щоб використовувати цей документ, потрібно вибрати активні посилання заголовка в покажчику або кнопки навігації в стрічці з правого боку, для того щоб знайти відповідний контент для копіювання і вставки в вашу специфікацію.

У розділах тексту є варіанти, позначені [квадратними дужками] для включення або видалення, де це доречно.

Посилання на **Загальну інформацію про Corian®** надає широку інформацію про Corian® Solid Surface для додавання на початку специфікації або для довідкових цілей.

Після розділу «Загальна інформація про Corian®» відповідна інформація про продукт Corian® може бути використана для довідки і при необхідності обрана для додавання в вашу специфікацію щодо номінальних розмірів листів, товщини та інших продуктів Corian®, наприклад, раковин.

У розділі «Додатки» міститься корисний текст шаблону для створення специфікацій в загальних застосуваннях, наприклад, для кухонних стільниць, прийомних або стільниць з умивальниками.

Текст щодо додаткових особливостей може бути доданий до вашої специфікації, якщо, наприклад, для робочої поверхні потрібно вирізана деталь або інкрустація. Посилання на відомості про кромці містить приклади поширених конструкцій крайок для стільниць з Corian®.

В останньому розділі додатків наведені приклади креслень і видів дизайну, які можуть надихнути на різноманітні застосування.



## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО CORIAN®

Corian® Solid Surface - це непористий, однорідний матеріал, що зберігає однаковий склад на всьому листі зі складом 1/3 акрилової смоли, 2/3 тригідрата алюмінію та пігментів.

Виробник: Corian® Solid Surface - матеріал компанії DuPont™; [www.corian.com](http://www.corian.com)

Товщина: 12 mm, (4mm, 6 mm and 19 mm для конкретного застосування)

Поверхня: Corian® надає рівномірні характеристики поверхонь:

[Матовий] [Напівглянець] [Глянець]

Примітка: Вищі рівні глянцею вимагають додаткових етапів обробки.

Всі оброблені панелі мають включати мінімальний радіус 1,5 мм до верхнього та нижнього країв листа.

Більші розміри панелей: Шви у випадках, коли на поверхню прикладається більше сили / великих навантажень, повинні бути зміцнені смугою шириною 50 мм товщиною 12 мм (6 мм, якщо для вертикального використання використовується лист 6 мм) Corian® Solid Surface. Посилювана смуга повинна бути повністю склеєна клеєм Corian® Joint Adhesive.

Кольори Corian®, що містять випадкові прожилки: Прожилки можуть відрізнятися за інтенсивністю та виділяти шви. Зразок може не відображати повну естетику. За зразками та більш детальною інформацією зверніться до свого контактного відділу продажів Corian®.

Панелі термоформованної форми зазначені на кресленнях.

Будьте в курсі інформації Corian® «Використання і догляд», щоб підтримувати виріб у в хорошому стані, вибирайте світліші та/або дрібнодисперсні кольори, щоб приховати інтенсивне використання. Для поверхонь з інтенсивним використанням, таких як кухонні стільниці - кольори Corian® слід вибирати з переліку кольорів кухні Corian®. Будь ласка, обговоріть це зі своїм торговим представником Corian®.

Колір Corian®: [НАЗВА КОЛЬОРУ]

Стійкість до світла: відсутність змін кольору з урахуванням усіх кольорів у інтер'єрі.

Ступінь вогнестійкості: обговоріть з торговим представником Corian® доступність кольорів для необхідної вогнестійкості.

Гарантія: DuPont™ для Corian® Solid Surface: на рівні продукту та на рівні встановлення.

Гарантія на продукцію є стандартною для листів, раковин та мийок Corian® Solid Surface, виготовлених DuPont™, і забезпечує, що вони не матимуть виробничих дефектів протягом 10 років після придбання.

Вищий рівень покриття, лімітована та встановлена гарантія доступна тільки в тому випадку, якщо виготовлення і встановлення виконуються промисловим партнером Corian® Quality Network™. Ця обмежена гарантія на встановлену продукцію розширює гарантію на продукт і гарантує, що виготовлення та встановлення готового продукту не матимуть дефектів.



## РОЗМІРИ І КОЛЬОРИ ЛИСТІВ CORIAN®

РОЗМІР ЛИСТА	ДОСТУПНИЙ КОЛІР
4 X 930 X 2490 mm (ВЕРТИКАЛЬНЕ ВИКОРОСТАННЯ)	[Glacier White]
6 X 760 X 2490 mm (ВЕРТИКАЛЬНЕ ВИКОРОСТАННЯ)	[Bisque] [Bone] [Cameo White] [Designer White] [Glacier Ice] [Glacier White] [Vanilla]
6 X 930 X 2490 mm (ВЕРТИКАЛЬНЕ ВИКОРОСТАННЯ)	[Cameo White] [Glacier White]
6 X 1300X2490 mm (ВЕРТИКАЛЬНЕ ВИКОРОСТАННЯ)	[Bisque] [Glacier White]
12 X 760 X 3658 mm (ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ)	[Abalone] [Antarctica] [Arctic Ice] [Arrowroot] [Artista Beige] [Artista Canvas] [Artista Dust] [Artista Gray] [Ash Aggregate] [Ash Concrete] [Aspen] [Athena Gray] [Aurora] [Basalt Terrazzo] [Beech Nuwood] [Bisque] [Blooming Green] [Bone] [Cameo White] [Carbon Aggregate] [Carbon Concrete] [Carrara Crema] [Carrara Lino] [Citrus Orange] [Clam Shell] [Cocoa Brown] [Cocoa Prima] [Cosmos Prima] [Designer White] [Domino Terrazzo] [Dove] [Dune Prima] [Elegant Gray] [Evening Prima] [Everest] [Glacier Ice] [Glacier White] [Golden Onyx] [Gray Onyx] [Hazelnut] [Hot] [Imperial Yellow] [Jade Onyx] [Juniper] [Laguna] [Lava Rock] [Light Ash] [Limestone Prima] [Linen] [Mahogany Nuwood] [Matterhorn] [Mint Ice] [Neutral Aggregate] [Neutral Concrete] [Nimbus Prima] [Pearl Gray] [Pebble Terrazzo] [Platinum] [Raffia] [Rain Cloud] [Rosemary] [Sagebrush] [Sahara] [Salt] [Sand Storm] [Sandalwood] [Savannah] [Seagrass] [Sepia Linear] [Sienna Brown] [Silt] [Silver Birch] [Silver Gray] [Silver Linear] [Smoke Drift Prima] [Sparkling Granita] [Sparkling White] [Vanilla] [Venaro White] [Verdant] [Weathered Aggregate] [Weathered Concrete] [White Jasmine] [White Onyx] [Willow] [Windswept Prima] [Witch Hazel]
12 X 930 X 3658 mm (ГОР/ВЕРТ ВИКОРИСТАННЯ)	[Cameo White] [Glacier White]
12 X 1300 X 3658 mm (ГОР/ВЕРТ ВИКОРИСТАННЯ)	[Bisque] [Cameo White] [Designer White] [Glacier White]
12 X 1500 X 3658 mm (ГОР/ВЕРТ ВИКОРИСТАННЯ)	[Glacier White]
19 X 760 X 3658 mm (ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ)	[Glacier White]

Для отримання додаткової інформації та зображень кольорів Corian® відвідайте: [www.corian.uk/-colours-of-corian-r-](http://www.corian.uk/-colours-of-corian-r-)



## РОЗМІРИ І КОЛЬОРИ ЛИСТІВ CORIAN®

### ТЕХНОЛОГІЯ DEEP COLOUR™

Завдяки технології Deep Color™ більш насичені і темні кольори дозволяють дизайнерам, архітекторам і виробникам домагатися відтінків, про які вони ніколи не думали, використовуючи Corian® Solid Surface.

Матеріал з технологією Corian® Deep Color™ зберігає глибину кольору, дозволяючи дизайнерам і виробникам створювати криві форми в темних тонах, які раніше були неможливі.

РОЗМІР ЛИСТА	ДОСТУПНИЙ КОЛІР
6 X 760 X 2490 mm (ВЕРТИКАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ)	[Deep Nocturne]
12 X 760 X 3658 mm (ВЕРТИКАЛЬНЕ І ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ)	[Deep Anthracite] [Deep Black Quartz] [Deep Caviar] [Deep Cloud] [Deep Espresso] [Deep Mink] [Deep Night Sky] [Deep Nocturne] [Deep Sable] [Deep Storm] [Deep Titanium]

### КОЛЬОРИ, РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ КУХОННИХ СТИЛЬНИЦІВ ТА СЕРЕДОВИЩІВ ІНСТВЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ці кольори підходять для застосування на кухні та в інших приміщеннях з інтенсивним і інтенсивним використанням, оскільки при певних умовах освітлення можуть з'являтися та бути помітні лише менш помітні сліди.

РОЗМІР ЛИСТА	ДОСТУПНИЙ КОЛІР
12 X 760 X 3658 mm (ВЕРТИКАЛЬНЕ І ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ)	[Abalone] [Antarctica] [Arctic Ice] [Arrowroot] [Artista Canvas] [Artista Gray] [Ash Aggregate] [Aspen] [Aurora] [Basalt Terrazzo] [Bisque] [Bone] [Cameo White] [Carbon Aggregate] [Carrara Crema] [Carrara Lino] [Clam Shell] [Cosmos Prima] [Deep Black Quartz] [Deep Night Sky] [Designer White] [Domino Terrazzo] [Dove] [Dune Prima] [Elegant Gray] [Everest] [Glacier White] [Golden Onyx] [Gray Onyx] [Hazelnut] [Imperial Yellow] [Jade Onyx] [Juniper] [Lava Rock] [Light Ash] [Limestone Prima] [Linen] [Matterhorn] [Neutral Concrete] [Nimbus Prima] [Pearl Gray] [Pebble Terrazzo] [Platinum] [Raffia] [Rain Cloud] [Rosemary] [Sagebrush] [Sahara] [Salt] [Sand Storm] [Sandalwood] [Savannah] [Seagrass] [Sepia Linear] [Silt] [Silver Birch] [Silver Gray] [Silver Linear] [Sparkling Granita] [Sparkling White] [Vanilla] [Venaro White] [Weathered Aggregate] [White Jasmine] [White Onyx] [Willow] [Witch Hazel]

Для отримання додаткової інформації та зображень кольорів Corian® відвідайте: [www.corian.uk/-colours-of-corian-r-](http://www.corian.uk/-colours-of-corian-r-)



## CORIAN® МИЙКИ

РОЗМІРИ: Д x Ш x Г (mm)

МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	КОЛІР	ЗЛИВ
 <p>SMOOTH – 850 736 X 425 X 228 mm</p>	<p>[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]</p>	+
 <p>SWEET – 804 399 X 399 X 208 mm</p>	<p>[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]</p>	<p>+ / - + +</p>
 <p>SWEET – 805 400 X 451 X 211 mm</p>	<p>[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]</p>	+
 <p>SWEET – 809 267 X 320 X 170 mm</p>	<p>[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]</p>	+
 <p>SWEET – 857 152 X 299 X 146 mm</p>	<p>[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]</p>	+
 <p>SWEET – 859 440 X 339 X 200 mm</p>	<p>[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]</p>	<p>+ + +</p>




Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)











МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР		КОЛІР	ЗЛИВ
	SWEET – 871 530 X 397 X 187 mm	[Glacier White]	+ / -
		[Cameo White]	+
		[Designer White]	+
	SWEET – 881 690 X 431 X 216 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	+
	SPICY – 965 400 X 400 X 174 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	+
	SPICY – 966 700 X 400 X 174 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	+
	SPICY – 967 160 X 350 X 140 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	+
	SPICY – 969 330 X 400 X 175 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	+

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)








МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР		КОЛІР	ЗЛИВ
	SPICY – 970 530 X 400 X 175 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	+
	SPICY – 9910 200 X 400 X 176 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	SPICY – 9920 952 X 400 X 176 mm  Bowl: 500 X 400 X 176 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	SALTY – 9410 800 X 400 X 176 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	TASTY – 9610 630 X 500 X 196 mm  Bowl: 630 X 400 X 196 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	ROUNDED – 9310 Dia 450 X 176 mm	[Glacier White] [Designer White]	+

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)



МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	КОЛІР	ЗЛИВ
	SPARKLING – 9501 149 X 319 X 147 mm	Перевірте наявність +
	SPARKLING – 9502 242 X 352 X 147 mm	Перевірте наявність +
	SPARKLING – 9503 320 X 414 X 197 mm	Перевірте наявність +
	SPARKLING – 9504 415 X 415 X 197 mm	Перевірте наявність +
	SPARKLING – 9505 509 X 414 X 197 mm	Перевірте наявність +

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:







[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)



## CORIAN® РАКОВИНИ

РОЗМІРИ: Д Х Ш Х Г (mm)




МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	КОЛІР	ЗЛИВ
 CALM – 810 419 X 333 X 138 mm	[Glacier White]	+ / -
	[Cameo White]	+ / -
	[Designer White]	+
 CALM – 815 521 X 368 X 158 mm	[Glacier White]	+ / -
	[Cameo White]	+
	[Designer White]	+
 CALM – 820 373 X 266 X 139 mm	[Glacier White]	+ / -
	[Cameo White]	+
	[Designer White]	+
 CALM – 4810* 419 X 333 X 138 mm	[Salt White]	+
 CALM – 4815* 521 X 368 X 158 mm	[Salt White]	+
 CALM – 4820* 373 X 266 X 139 mm	[Salt White]	+

\* Виготовлено з АМР - акрилового модифікованого поліестеру

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)









МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР		КОЛІР	ЗЛИВ
	PURITY – 7210 Dia 350 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	PURITY – 7220 Dia 400 X 140 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	RELAX – 7310 420 X 330 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	RELAX – 7320 465 X 340 X 131 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	RELAX – 7330 515 X 350 X 140 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	REFRESH – 7410 450 X 320 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	+

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)









МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР		КОЛІР	ЗЛИВ
	REFRESH – 7420 500 X 320 X 129 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	SERENITY – 7510 370 X 370 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	SERENITY – 7520 470 X 320 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	SERENITY – 7530 520 X 320 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	PEACE – 7610 540 X 320 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	ENERGY – 7710 440 X 300 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	+

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)



МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР		КОЛІР	ЗЛИВ
	ENERGY – 7720 490 X 310 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	ENERGY – 7730 540 X 320 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	QUIET – 7110 450 X 300 X 110 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	QUIET – 7120 550 X 320 X 110 mm	[Glacier White] [Designer White]	+
	QUIET – 4110* 450 X 300 X 110 mm	[Salt White]	+
	QUIET – 4120* 550 X 320 X 110 mm	[Salt White]	+





\* Виготовлено з АМР - акрилового модифікованого поліестеру

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)



МОДЕЛЬ / ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	КОЛІР	ЗЛИВ
 CARE – 5310 620 X 400 X 160 mm	[Glacier White]	-
 CARE – 5404* 400 X 400 X 294 mm	[Salt White]	-
 CARE – 5405* 400 X 550 X 294 mm	[Salt White]	-
 CARE – 5510 451 X 345 X 85 mm	[Glacier White]	-

\* Виготовлено з АМР - акрилового модифікованого поліестеру

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)





## CORIAN® ВАННИ

РОЗМІРИ: Д x Ш x Г (mm)

МОДЕЛЬ / РОЗМІР	КОЛІР
 8410* Внутрішній 1630 X 650 X 440 mm Загальний 2030 X 1050 X 545 mm	[Delight White]
 8420* Внутрішній 1650 X 650 X 440 mm Загальний 2050 X 1050 X 545 mm	[Delight White]
 8430* Загальний 1700 X 804 X 500 mm	[Delight White]

\* Виготовлено з АМР - акрилового модифікованого поліестеру

Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)



## CORIAN® ДУШОВІ ПІДДОНИ

Усі душові піддони CORIAN® доступні у кольорі: [Glacier White]



РОЗМІРИ: Д x Ш x Г (mm)

МОДЕЛЬ	ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР (mm)	ПОГЛИБЛЕННЯ (mm)
8211	800 X 1200 X 30	700 X 700
8212	800 X 1200 X 30	700 X 1100
8213	800 X 1400 X 30	700 X 1100
8214	800 X 1600 X 30	700 X 1100
8215	800 X 1800 X 30	700 X 1100
8216	800 X 2000 X 30	700 X 1100
8221	900 X 1200 X 30	800 X 800
8222	900 X 1200 X 30	800 X 1100
8223	900 X 1400 X 30	800 X 1100
8224	900 X 1600 X 30	800 X 1100
8225	900 X 1800 X 30	800 X 1100
8226	900 X 2000 X 30	800 X 1100


Для отримання додаткової інформації та візуальних матеріалів відвідайте:

[www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Для технічних схем та 3D-моделей відвідайте: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)



## КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ НА ПРОДУКТ CORIAN®

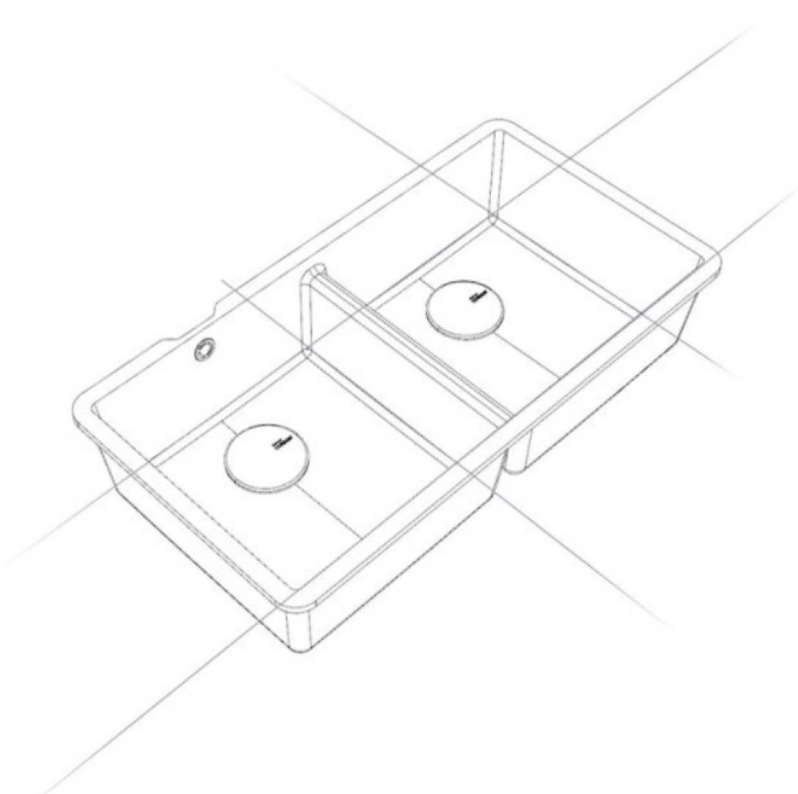

Corian® Кольори: [www.corian.uk/-colours-of-corian-r](http://www.corian.uk/-colours-of-corian-r)

Corian® Мийки і умивальники: [www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-](http://www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-)

Corian® Ванни та піддони для душу: [www.corian.uk/-shower-trays-and-baths-](http://www.corian.uk/-shower-trays-and-baths-)

Технічні креслення: [www.corian.uk/IMG/pdf/emea\\_technical\\_drawings.pdf](http://www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf)

Corian® Завантаження бібліотеки: [www.corian.uk/-bim-library-download-](http://www.corian.uk/-bim-library-download-)



## СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТОСУВАННЯ

### КУХОННІ РОБОЧІ ПОВЕРХНІ, ОСТРОВИ І СТІЛЬНИЦІ З МИЙКОЮ

Горизонтальні поверхні товщиною [12mm][19mm] Corian® Solid Surface® від DuPont™ з крайовими деталями, як зазначено на кресленнях.

Шви у випадках, коли на поверхню прикладається більше сили / великих навантажень, повинні бути зміцнені смугою шириною 50 мм товщиною 12 мм (6 мм, якщо для вертикального використання використовується лист 6 мм) Corian® Solid Surface. Посилення повинні бути повністю склеєні клеєм Corian® Joint Adhesive.

[Вертикальні поверхні фартуха / облицювання на всю висоту повинні бути товщиною [6 мм] [12 мм] Corian® Solid Surface з деталями крайок, як зазначено на кресленнях.]

[Верхня частина кухонні стільниці повинна бути з Corian® Solid Surface 12 мм.]

Забезпечте кухонні стільниці [верхню частину][фартух][вертикальну облицювання] з непомітними стиками за допомогою клею Corian® Joint Adhesive, що поставляється DuPont™, розмір і тип стику вказані на кресленнях.

Приклейте до стільниці бортик, фартух або облицювання без бортика за допомогою [силікон][герметик] прозорого кольору або кольору, що відповідає / доповнює колір Corian®.

При необхідності укомплектуйте стільницю Corian® мийкою.  
Надайте кухонну мийку з однією або двома чашами.

**Corian® Колір стільниці:**

**Corian® Обробка стільниці:** [Матовий] [Полуглянцевий] [Глянцевий]

**Corian® Номінальна ширина стільниці:**

**Corian® Номінальна довжина стільниці:**


**Corian® Номінальна товщина стільниці:**

**Corian® Очікувані метри стільниці виготовленої стільниці за проектом:**

**Номер модели раковины 1: (Мойки Corian® имеют маркировку CE EN 13310)**

**Номер модели раковины 2: (Мойки Corian® имеют маркировку CE EN 13310)**

**Цвет раковины Corian®:**

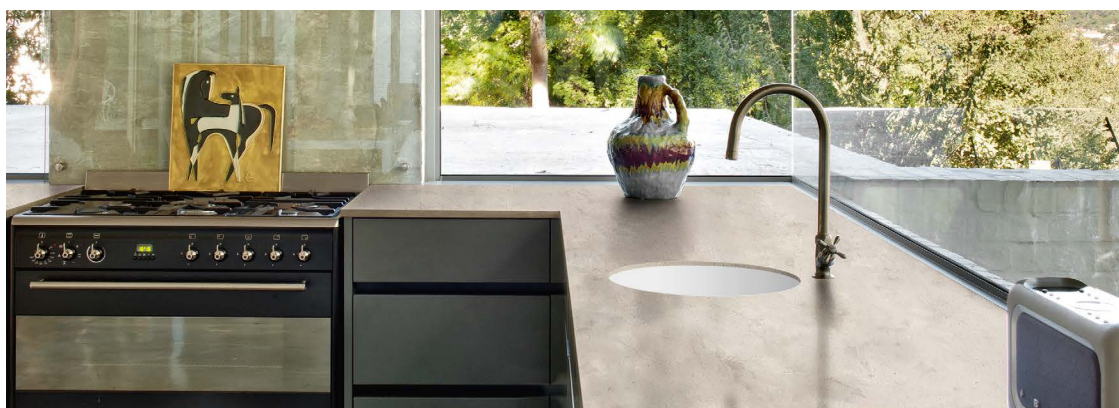



## СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

Горизонтальні поверхні товщиною [12 mm][19mm] Corian® Solid Surface® від DuPont™ з крайовими деталями, як зазначено на кресленнях. У комплекті з підвісною раковиною Corian®.

[Верхня частина повинна бути з Corian® Solid Surface 12 мм.]

[Вертикальні облицювальні поверхні повинні мати товщину [6 мм] [12 мм] Corian® Solid Surface з деталями крайок, зазначеними на кресленнях.]

Забезпечте непомітні стики за допомогою клею Corian® Joint Adhesive, що поставляється DuPont™, розмір і тип стику вказані на кресленнях.

Приклейте до стільниці на будь-який стійкі / облицюванні [силікон][герметик] за допомогою прозорого, або кольору, що відповідає /доповнює колір Corian®.  
Облицювальні поверхні повинні бути приклеєні до стіни за допомогою герметика, підтвердженим виготовлювачем Corian® або декоратором.

**Corian® Колір стільниці:**

**Corian® Обробка стільниці:** [Матовий] [Полуглянець] [Глянець]

**Corian® Туалетні ст олики габарити:**

**Corian® Очікувані метри виготовленої стільниці для проекту:** Corian®

**Номер моделі раковини:** (раковини Corian® мають маркування CE EN 14688) Corian®

**Колір раковини:**





## РЕСЕПШН

Горизонтальні поверхні товщиною [12 mm][19mm] Corian® Solid Surface® від DuPont™ з крайовими деталями, як зазначено на кресленнях.

Забезпечте робочі поверхні непомітними стиками за допомогою клею Corian® Joint Adhesive.

Шви у випадках, коли на поверхню прикладається більше сили / великих навантажень, повинні бути зміцнені смугою шириною 50 мм товщиною 12 мм (6 мм, якщо для вертикального використання використовується лист 6 мм) Corian® Solid Surface.

Посилення повинні бути повністю склеєні клеєм Corian® Joint Adhesive.

[Вертикальні поверхні фартуха / облицювання на всю висоту повинні бути товщиною [6 мм] [12 мм] Corian® Solid Surface з деталями крайок, як зазначено на кресленнях.]

[Забезпечте вертикальне облицювання непомітними стиками за допомогою клею Corian® Joint Adhesive, що поставляється DuPont™, розмір і тип стику вказані на кресленнях.]

Приклеюйте до стільниці бортик, фартух або облицювання без бортика за допомогою [силікон][герметик] прозорого кольору або кольору, що відповідає / доповнює колір Corian®.

**Corian® Колір:**

**Corian® Обробка:** [Матовий] [Полуглянєць] [Глянєць]

**Corian® Ресепшн:**





## СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ

Горизонтальні поверхні товщиною [12 mm][19mm] Corian® Solid Surface від DuPont™, з крайовими деталями, як зазначено на кресленнях. Шви у випадках, коли на поверхню прикладається більше сили / великих навантажень, повинні бути зміцнені смугою шириною 50 мм товщиною 12 мм (6 мм, якщо для вертикального використання використовується лист 6 мм) Corian® Solid Surface. Посилення повинні бути повністю склеєні клеєм Corian® Joint Adhesive.

[Верхня частина повинна бути з Corian® Solid Surface 12 мм.]

[Вертикальні поверхні фартуха / облицювання повинні бути товщиною [6 мм] [12 мм] Corian® Solid Surface з деталями крайок, як зазначено на кресленнях.]

Забезпечте робочі поверхні/ або вертикальне облицювання лабораторій і лікарень непомітними стиками за допомогою клею Corian® Joint Adhesive, що поставляється DuPont™, розмір і тип стику вказані на кресленнях.

Приклейте до стільниці бортик, фартух або облицювання без бортика за допомогою [силікон][герметик] прозорого кольору або кольору, що відповідає / доповнює колір Corian®.

При необхідності укомплектувати стільницю Corian® підвісною раковиною або мийкою.

**Corian® Колір стільниці:**

**Corian! Обробка стільниці:** [Матовий] [Полуглянцевий] [Глянцевий]

**Corian® Номінальна ширина стільниці:**

**Corian® Номінальна товщина стільниці:**

**Corian® Очікувані метри робочої стільниці для проекту:**

**Corian® Номер моделі мийки:** (Раковини Corian® мають маркування CE EN 13310)

**Corian® Колір раковини:**

**Corian® Номер моделі піддону:** (Піддони Corian® мають маркування CE EN 14688)







## БАРНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ СТІЙКИ

Горизонтальні поверхні товщиною [12 mm][19 mm] Corian® Solid Surface® від DuPont™, з крайовими деталями, як зазначено на кресленнях.

Забезпечте робочі поверхні непомітними стиками за допомогою клею Corian® Joint Adhesive. Шви у випадках, коли на поверхню прикладається більше сили / великих навантажень, повинні бути зміцнені смугою шириною 50 мм товщиною 12 мм (6 мм, якщо для вертикального використання використовується лист 6 мм) Corian® Solid Surface. Посилення повинні бути повністю склеєні клеєм Corian® Joint Adhesive.

Corian® Колір стільниці:

Corian® Обробка стільниці: [Матовий] [Полуглянець] [Глянець]

Corian® Розмір стільниці:

Corian® Барна стійка колір:

Corian® Обробка барної стійки: [Матовий] [Полуглянець] [Глянець]

Corian® Розмір барної стійки:







## СТІЙКИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Горизонтальні поверхні товщиною [12 mm][19 mm] Corian® Solid Surface від DuPont™ з крайовими деталями, як зазначено на кресленнях. Забезпечте робочі поверхні непомітними стиками за допомогою клею Corian® Joint Adhesive.

Шви у випадках, коли на поверхню прикладається більше сили / великих навантажень, повинні бути зміцнені смугою шириною 50 мм товщиною 12 мм Corian® Solid Surface. Посилення повинні бути повністю склеєні клеєм Corian® Joint Adhesive.

Уникайте температур Corian® вище 65 °C, забезпечивши ізоляцію приладів там, де це необхідно на стільницях. Також необхідні м'які шви між усіма сусідніми ємностями для гарячої і холодної їжі, щоб врахувати різницю температур. (Також рекомендується, щоб сусідні ємності з протилежними температурами знаходилися на відстані не менше 300 мм.) Виставите м'який шов з зазором 3 мм.

Заповніть зазор відповідним за кольором або прозорим гнучким силіконом / герметиком. При бажанні м'які шви можуть бути покриті Т-подібним молдингом або молдингом Corian® за індивідуальним замовленням.

Зверніться до свого представника Corian® Design для отримання додаткової інформації.

**Corian® Колір:**

**Corian Обробка:** [Матовий] [Полуглянець] [Глянець]

**Corian® Ширина:**

**Corian® Розмір:**

**Corian® Очікувані метри робочої стільниці для проекту:**

**Колір силікону / герметика**





## ОБЛИЦЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ СТІН

Вертикальні поверхні Corian® Solid Surface повинні бути товщиною [6 mm][12 mm] із крайовими деталями, як зазначено на кресленнях. Забезпечте вертикальне облицювання з [непомітними швами за допомогою клею Corian®, що постачається DuPont™][гнучкими швами із силіконовим герметиком], розміром та типом швів, як зазначено на кресленнях.\*

Спосіб кріплення до стіни повинен давати свободу розширення на 1 мм / м (або більше, в залежності від очікуваної зміни температури  $\Delta T$ ). Механічна підконструкція - приклеєна силіконом або відповідним клеєм для гнучких панелей. Рекомендується силікон / клей для панелей з 50% рухливістю.

Краї по периметру герметизовані [силіконом][герметиком] прозорого кольору або кольору, що відповідає /доповнює колір Corian® Solid Surface.\*\* Герметизація краю периметра до стіни за допомогою [силікону][герметика] повинна бути підтверджена виготовлювачем Corian® або декоратором.

Зверніться до свого представника Corian® Design для отримання додаткової допомоги та детальних креслень.

**Corian® Колір:**

**Corian® Обробка:** [Матовий] [Полуглянцевий] [Глянцевий]

**Corian® очікувані квадратні метри внутрішньої обшивки стін для проекту:**

**Тип силіконового / панельного клею:**

\* Максимальний розмір вертикальної облицювання непомітними швами за допомогою клею Corian® повинен розраховуватися з урахуванням максимальної зміни температури ( $\Delta T$ ) та товщини клею. Будь ласка, проконсультуйтеся з представником Corian® Design.

\*\* Для кутового рішення та ущільнення по периметру доступно кілька варіантів, що залежать від необхідного зазору розширення завдяки максимальній зміні температури ( $\Delta T$ ) та довжині облицювальної панелі. Будь ласка, проконсультуйтеся з представником Corian® Design.





## ІНТЕР'ЄР ВІКОН - ПІДВІКОННЯ

Надайте Corian® Solid Surface від DuPont™ товщиною [12 mm] [19 mm] відповідно до розміру, форми, допусків та деталей кромки, як зазначено на кресленнях.

Забезпечте непомітні стики на підвіконнях, використовуючи відповідний клей Corian®, що поставляється DuPont™.

**Corian® Колір підвіконня:**

**Corian® Обробка підвіконня:** [Матовий] [Напівглянець] [Глянець]

**Corian® Розмір підвіконня:**

**Corian® Очікуваний квадратний метр підвіконня для проекту:**





## ДУШОВІ СТІНИ

Надайте панелі Corian® Solid Surface від DuPont™ товщиною [6 mm] [12 mm] для нанесення на [існуючу міцну керамічну плитку][вологостійку гіпсову плиту] [цементну плиту] з [стиковими швами] [видимими швами]. Розмір і тип з'єднання, як зазначено на кресленнях.

Для прикріплення панелей до основи використовуйте силіконовий герметик або відповідний клей для панелей.

Між стиками панелей можна використовувати жорсткий шов з клейовим складом Corian® або захисну смугу / гнучкі елементи. Зверніться до технічної групи Corian® за допомогою в розробці деталей дизайну.

Для листів товщиною 6 мм тверді шви необхідно зміцнити за допомогою 6 мм Corian® Solid Surface, повністю приклеєної клеєм Corian® Joint Adhesive.

Забезпечте панелі по висоті, зазначеної на кресленнях. Забезпечте похилий або профільований верхній край там, де панелі не доходять до стелі. Використовуйте силіконовий герметик для стиків зверху і знизу панелей і всюди, де панелі стикаються з сусідніми матеріалами.

Надайте [прозорий] [кольоровий, що доповнює колір Corian®] силікон / герметик для з'єднань, якщо не зазначено інше.

Corian® Колір стіни для душу 1:


Corian® Колір стіни для душу 2:

Corian® Обробка стін: [Матовий] [Напівглянець] [Глянець]

Corian® Розміри настінних панелей для душу:

Corian® Очікувані квадратні метри для проекту:

Corian® Модель душового піддону:

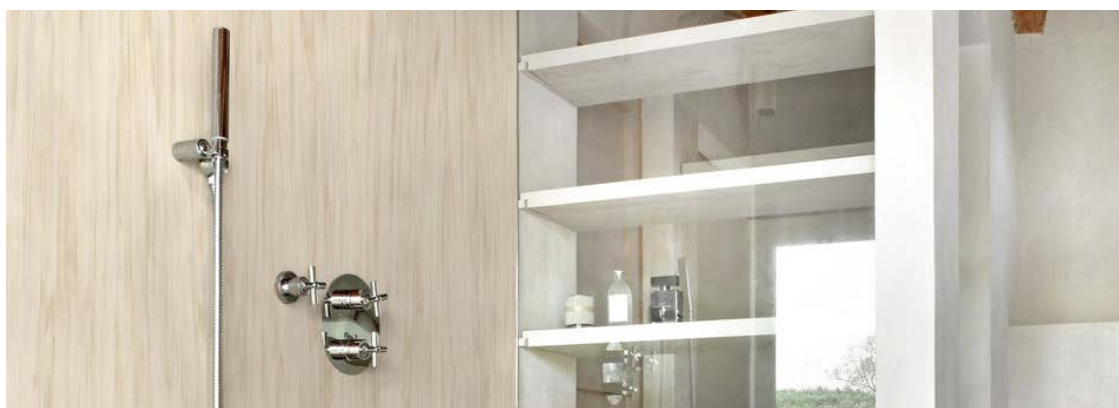



## ЗОВНІШНЄ ОБЛИЦЮВАННЯ

### АКРИЛОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ КОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ

Склад матеріалу: 1/3 100-% акрилової смоли, 2/3 Тригидрат Алюмінію (відомий як біла глина) і пігментів / барвників.

Виробник: Corian® Design business of DuPont de Nemours, Inc., [www.corian.com](http://www.corian.com), [www.dupont.com](http://www.dupont.com)

Товщина: [12mm] [19mm (для конкретних застосувань)]

Розмір листів: [760X3658X12mm] / [1300X3658X12mm] / [1500X3658X12mm]

Розмір встановленого модуля: [up to 5500X3500] з клеєними та армованими панелями

Обробка: Забезпечте панелі з однорідними характеристиками обробки: [Матовий] / [Напівглянець] / [Глянець] / [Ребристий] / [Термоформований]

[Термоформовані панелі у формі, як зазначено на кресленнях.]

Стандартні кольори: [Glacier White] [Designer White] [Bisque] [Cameo White] [Vanilla] [Deep Anthracite] [Deep Night Sky] [Deep Nocturne] [Deep Titanium]

Інші нестандартні кольори доступні на замовлення

Тип шва: [Перекриття] [Відкрите] [Шовний], слід враховувати теплове розширення (3мм/м)

Клас пожежонебезпеки: [Euroclass B,s1,d0]

Сертифікація: [Сертифіковано CSTB, «Avis Technique», включаючи сейсмічну] [Рішення для облицювання з маркуванням CE, підпадає під дію ETA згідно з EAD 090062-00-0404 - Комплекти для зовнішніх стін, закріплені механічно][Сертифікований CWCT]

Виготовлення та монтаж панелей повинні виконуватися відповідно до технічних вказівок, зазначених у бюлетені продукту: "DuPont™ Corian® як зовнішнє рішення для облицювання" / Сертифікати

Гарантія на матеріали: Монтаж панелей Corian® повинен виконуватися уповноваженим сертифікованим обробником ЕС, на який поширюється гарантія Corian® на тверду поверхню. Обмежена гарантія поширюється лише на дефекти, що з'являються протягом десяти (10) років з дати постійної установки або двадцяти (20) років у конкретному випадку відшарування, набухання та розшарування панелей зовнішньої облицювання Corian®.

Перейдіть до КРІПЛЕННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ CORIAN® ►



## ЗОВНІШНЄ ОБЛИЦЮВАННЯ

### КРІПЛЕННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ CORIAN®

Панелі Corian® Exteriors механічно кріпляться до міцної опорної конструкції (з алюмінію або нержавіючої сталі), прикріпленої до зовнішньої стіни нових або існуючих (модернізованих) будівель.

Панелі Corian® Exteriors повинні бути встановлені на відповідній опорній конструкції з стійкими до корозії кріпленнями таким чином, щоб панелі не піддавалися ніякій нарузі і могли вільно переміщатися (розширюватися і стискатися) відносно однієї точки кріплення кожної панелі.

Підконструкція (система кріплення), яка зазвичай використовується для кріплення панелей Corian® Exteriors, являє собою механічну систему кріплення, на основі алюмінієвої ґратчастої системи, що складається з вертикальних профілів (L- або T-подібної форми), встановлених на кронштейнах для кріплення до стіни. Постачальник підконструкції повинен перевірити підставу її відповідно до офіційних будівельних рекомендацій/правил.

Консультант по фасаду / монтажники / архітектори повинні надати статичний розрахунок. Розрахунок повинен бути показаний для розмірів панелі, кріплень, з'єднувачів, опорної конструкції, настіnnих кронштейнів та анкерів.

Настінні кронштейни розроблені з фіксованими і гнучкими точками, щоб забезпечити теплове розширення профілю.

Панелі облицювання підвішуються на горизонтальному профілі затискачами, які прикріплені прихованим способом (без кріплення) до панелі за допомогою спеціального підрізаного невидимого кріплення: Keil Ref: 7.555.020.804 якір AA Hs = 7мм

Інші кріпильні елементи: сумісність повинна бути підтверджена сертифікацією (тобто SFS-TUF-S).

Кількість та розташування кріплень: Проконсультуйтеся з постачальником підрамника для отримання рекомендацій та деталей.

Фасадна конструкція повинна бути побудована відповідно до будівельних креслень. Перед початком монтажу підрядник повинен надати перевірений структурний розрахунок та будівельні креслення.

Необхідно враховувати теплове розширення панелей. Щоб уникнути напруги і можливого розтріскування, компенсаційний зазор (ширина шва) в панелі повинен бути такий же великий, як очікуване розширення (практичне правило: 3 мм / метр панелі в усіх напрямках).

Повітряний зазор: мінімум 20 мм між передньою частиною ізоляції і задньою частиною рейки. За рекомендаціями і подробицями звертайтеся до постачальника підрамника.

Настінні кронштейни і профілі повинні мати маркування CE відповідно до EN 1 090 для сплаву EN AW 6063 T66, в іншому випадку - з місцевого джерела відповідно до національних стандартів.







## ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

### ЗВЕДЕНІ І КВАДРАТНІ БОРТИКИ І ФАРТУХИ

#### ЗВЕДЕНІ ДЕТАЛІ

Вертикально зведений [бортик][фартух] або боковий виступ для поверхонь з матеріалу Corian® Solid Surface товщиною 12 мм з деталями крайок, як показано на кресленнях, в комплекті з вбудованим бортиком біля основи фартуха або боковим виступом. Забезпечте стандартний радіус біля основи фартуха або бокового виступу, як зазначено на виробничих кресленнях.

Забезпечте виступаючі деталі з непомітними стиками, використовуючи відповідний клей Corian® Joint Adhesive, що поставляється DuPont™, включаючи всі кромки, що примикають до інших матеріалів Corian® Solid Surface.

**Corian® Колір:**

**Висота виступу з бортиком:**

**Очікувана довжина закритого виступу з бортиком в метрах:**

**Висота закритого фартуха:**

**Очікувана довжина закритого фартуха в метрах:**

#### КВАДРАТНІ ДЕТАЛІ

Вертикальний квадратний [бортик][фартух] або боковий виступ товщиною [6 mm][12 mm] Corian® Solid Surface з деталями крайок, як зазначено на кресленнях, в комплекті з [силиконовим][герметичним] ущільненням в місцях, де деталь зустрічається з поверхнею стільниці Corian®.

Нанесіть на стільницю [силікон][герметик] прозорого кольору або кольору, що відповідає /доповнює колір Corian®. Герметик по периметру стіни повинен бути підтверджений виробником Corian® або декоратором.

Забезпечте [бортик][фартух] необхідного розміру з непомітними стиками, використовуючи відповідний клей Corian® Joint Adhesive, що поставляється DuPont™.

**Corian® Колір:**

**Висота квадратного бортика:**

**Очікувана довжина квадратного бортика в метрах:**

**Висота квадратного фартуха:**

**Очікувана довжина квадратного фартуха в метрах:**



## ІНКРУСТАЦІЯ

Індивідуальна інкрустація вертикальних або горизонтальних поверхонь Corian® з деталями дизайну, візерунками і колірними комбінаціями, як зазначено на малюнках відповідно до дизайну. Дотримуйтеся спеціальних інструкцій з використання вставок, детально описаних DuPont™ Corian®. [www.corian.com](http://www.corian.com)

**Corian® Surface Колір:**

**Corian® Колір інкрустації:**

**Corian® Положення вставки** [Вертикальний край] [Горизонтальний край]

**Corian® Ширина інкрустації:**





## ГРАВІЮВАННЯ

Індивідуальні вертикальні або горизонтальні поверхні Corian® Solid Surface з вигравіюваними деталями дизайну, як зазначено на кресленнях. Гравіювання повинне знаходитися в положенні, показаному на кресленнях. Гравіювання повинна виконуватися на поверхні Corian® [нижня сторона] [верхня сторона] відповідно до дизайну.

Геометрія і глибина гравіювання можуть бути обмежені в залежності від області застосування.

Проконсультуйтеся з вашим представником Corian® Design.

**Corian® Solid Surface Колір:**



## ОСВІТЛЕННЯ

[Вертикальний 6 mm][вертикальний 12 mm][горизонтальний 12 mm][горизонтальний і вертикальний 12 mm] Corian® Solid Surface з [вирізами][гравіюванням][фарбуванням][печаткою] для нанесення з підсвічуванням.

Виробник покаже приклади передбачуваного ефекту для зазначеного кольору Corian® Solid Surface з вказаним джерелом світла, щоб задовольнити очікування клієнта щодо дизайну із заднім підсвічуванням.

### Corian® Solid Surface Колір:

Примітка. Ряд квітів Corian® ідеально підходять для застосувань із заднім підсвічуванням, однак може з'явитися затемнення підкладки. Будь ласка, обговоріть з вашим представником Corian® можливості і варіанти прозорості для вашого проекту.



## ТЕРМОФОРМУВАННЯ

Виготовлені за індивідуальним замовленням [6mm] вертикальні або горизонтальні поверхні з Corian® Solid Surface товщиною [12 mm] [19mm] з деталями крайок, радіусами і з'єднаннями з іншими виробничими елементами Corian® Solid Surface, як зазначено на проектних кресленнях.

Узгодження всіх деталей індивідуального дизайну термоформування і відповідності кольору термоформування, необхідних для виготовлення форм для індивідуального дизайну на Corian® Fabricator.

**Corian® Solid Surface Колір:**



## ПРИКЛАДИ КРОМКИ CORIAN®



Eased



Shark Nose



Full Bullnose



Double Eased




Square Return



Square



Waterfall Edge



Corian® Top Inlay



Corian® Laminated Inlay



Setback



No Buildup



Half Bullnose



Spanish



Classic



Double Classic



Coved




Bevel




Double Bevel




## ПРИКЛАДИ ПРИСТІННОГО БОРТИКА

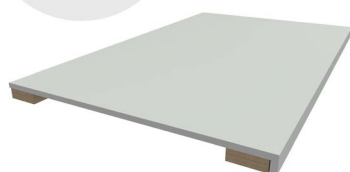


Surface Only



Square Upstand

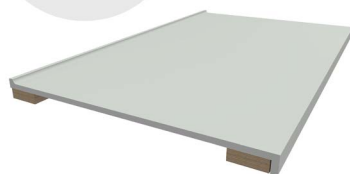

Coved Upstand



Coved Upstand



Square Backsplash



Coved Backsplash




## ДОДАТКИ (Приклади креслень)


### КУХОННІ РОБОЧІ ПОВЕРХНІ, ОСТРОВИ І РОБОЧІ СТІЛЬНИЦІ З МИЙКАМИ



Kitchen Worktop 3d View

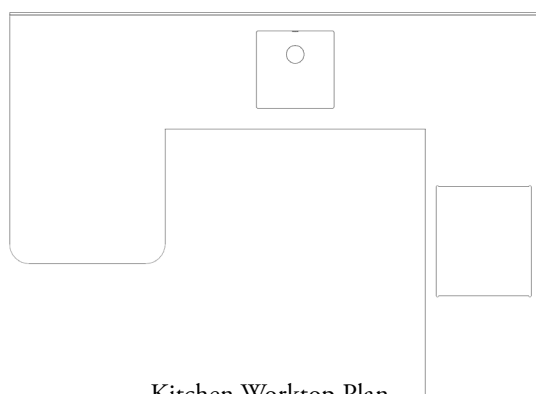



Kitchen Worktop Plan




Kitchen Worktop Sectional



## РЕСЕПШН

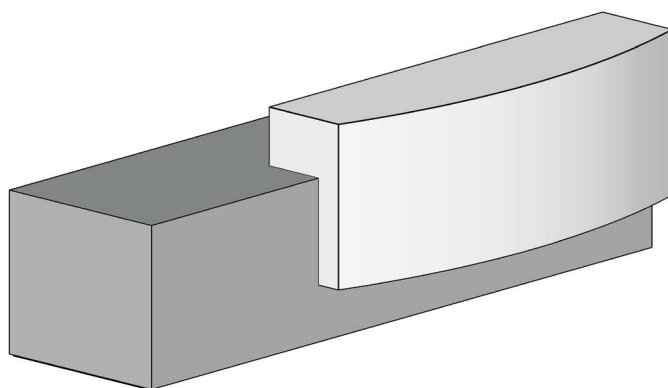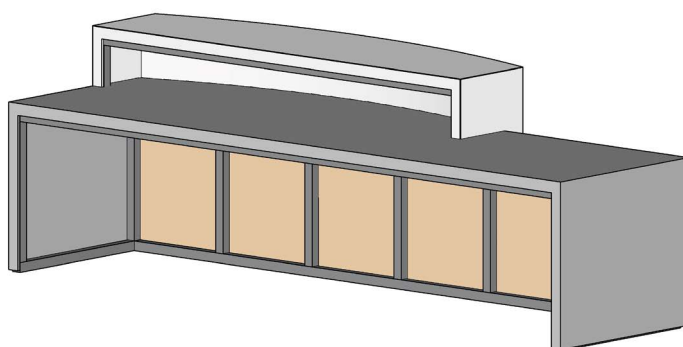


Reception Desk 3d View

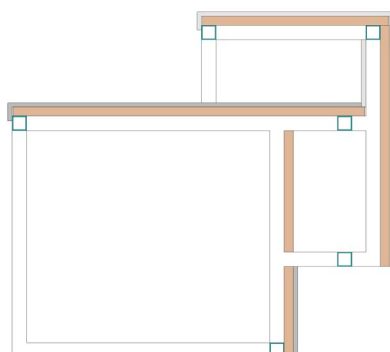


Reception Desk Sectional



## СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ

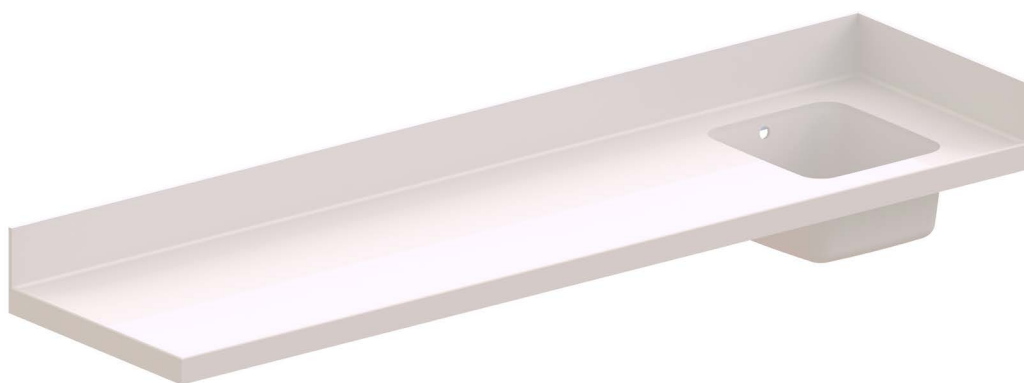

Laboratory Top 3d View

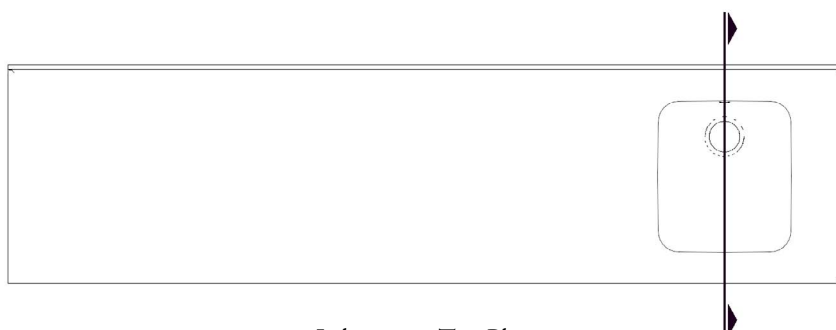

Laboratory Top Plan




Laboratory Top Sectional







## СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

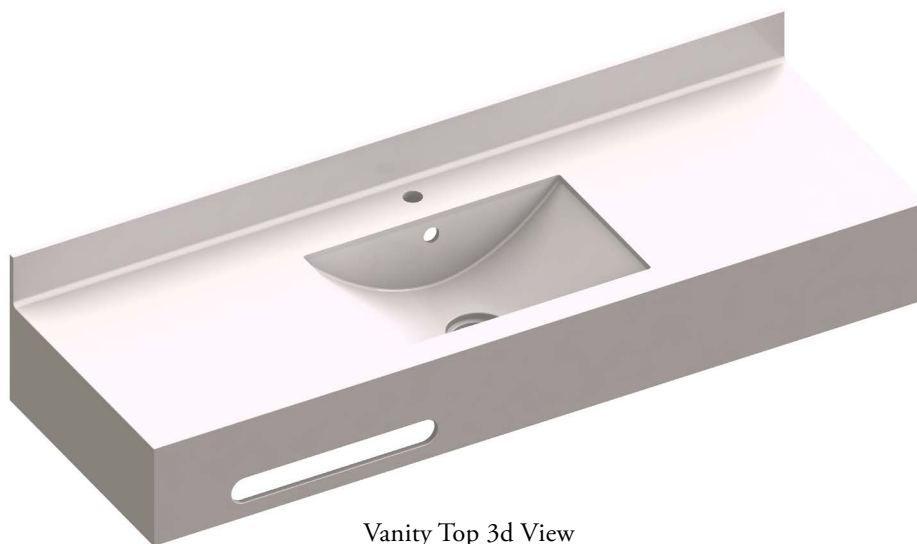

Vanity Top 3d View

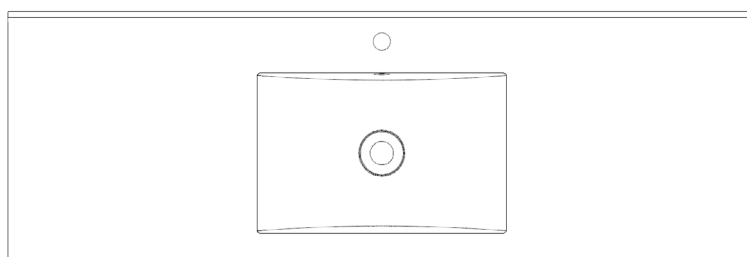

Vanity Top Plan



Vanity Top Sectional



## СТІЛЬНИЦІ



Table 3d View




Table sectional



БУДЬ ЛАСКА, ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ: [WWW.CORIAN.UK](http://WWW.CORIAN.UK) АБО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВАШОГО ПРЕДСТАВНИКА CORIAN® ДЛЯ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО CORIAN® SOLID SURFACE.

Ця інформація заснована на технічних даних, які DuPont de Nemours Inc. і її дочірні компанії («DuPont») вважають надійними, і призначена для використання особами, що володіють технічними навичками, за їх власним розсудом і на ризик. DuPont не може і не гарантує, що ця інформація є абсолютно актуальною або точною, хоча докладаються всі зусилля, щоб забезпечити її актуальність і точність, наскільки це можливо. Оскільки умови використання знаходяться поза контролем DuPont, DuPont не заявляє або гарантії, неявних або інших, стосовно інформації або будь-якої її частини, включаючи будь-які гарантії правового титулу, непорушення авторських або патентних прав інших осіб, комерційну вигоду і т.д., або придатність або придатність для будь-якої мети і не приймає на себе жодних зобов'язань або відповідальності за точність, повноту або корисність будь-якої інформації. На цю інформацію не слід покладатися при створенні специфікацій, конструкцій або керівництв по установці. Особи, відповідальні за використання продукту і поводження з ним, несуть відповідальність за забезпечення того, щоб методи і процес проектування, виготовлення або встановлення не становили загрози для здоров'я або безпеки. Не намагайтеся виконувати роботи по специфікаціям, проектування, виготовлення або установці без належної підготовки або без відповідних засобів індивідуального захисту. Ніщо в даному документі не може розглядатися як ліцензія на діяльність або рекомендація порушувати будь-які патенти. DuPont не несе відповідальності за використання або результати, отримані на основі такої інформації, незалежно від того, чи були вони засновані на недбалості DuPont чи ні. DuPont не несе відповідальності за (i) будь-яку шкоду, включаючи претензії, які стосуються специфікації, дизайну, виготовленню, установці або комбінації цього продукту з будь-яким іншим продуктом (ами), і (ii) особливі, прямі, непрямі або непрямі збитки. DuPont залишає за собою право вносити зміни в цю інформацію і ця відмова від відповідальності. DuPont рекомендує вам періодично переглядати цю інформацію і ця відмова від відповідальності на предмет оновлень або змін. Ваш по дальший доступ або використання цієї інформації буде вважатися вашим згодою з цією відмовою від відповідальності і будь-якими змінами, а також з розумністю цих стандартів для повідомлення про зміни.

Corian® та система логотипів Corian® є зареєстрованими товарними знаками або торговими марками філії DuPont de Nemours, Inc. Авторське право © 2022 DuPont. Всі права захищені.